

プレーンゲージ PLAIN GAUGES

テーパ付テストバー Tapered Test Bars



注意 保管用収容箱です
Attention Storage case
保管以外の目的に使用しないでください
Do not use for purposes other than storage.


精度

円筒部に対するテーパ部の振れは、
円筒部長さが 150mm 以下で 0.002 以内、
150mm を超えると 0.003 以内です。

Accuracy

Runout of tapered portion to cylindrical portion is within 0.002 when cylindrical portion length is below 150mm, and within 0.003 when it is 150mm and over.

■モールステーパ Morse taper

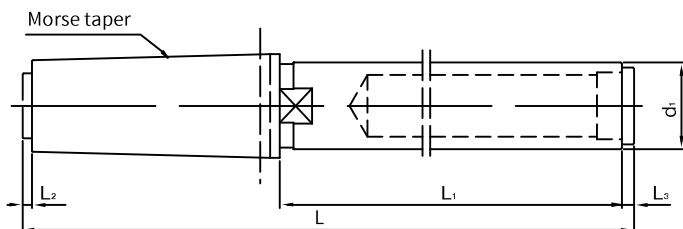


(Unit : mm)

型式番号 Model No.	L	L ₂	L ₃	d ₁	L ₁
MT2-25-310	389	—	10	25	310
MT3-25-310	406	—	10	25	310
MT4-35-310	428	—	10	35	310
MT5-40-310	455	—	10	40	310
MT6-45-310	516	—	10	45	310

■7/24 テーパ 7/24 taper


プレーンタイプ Plain type

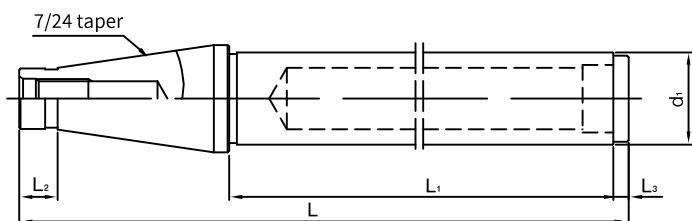

(Unit : mm)

型式番号 Model No.	L	L ₂	L ₃	d ₁	L ₁
NT30-35-300	383	20	10	35	300
NT40-40-300	408	28	10	40	300
NT50-50-300	446	25	10	50	300
NT60-60-300	526	45	10	60	300

マシニングセンタタイプ Machining center type

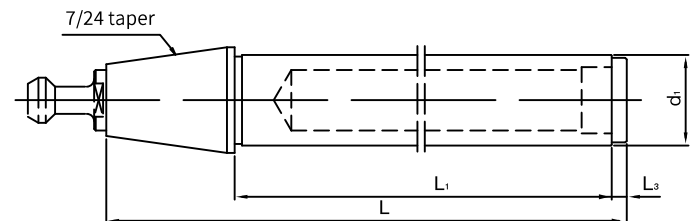

(Unit : mm)

型式番号 Model No.	L	L ₃	d ₁	L ₁
BT30-30-300	358.4	5	30	300
BT40-40-300	380	10	40	300
BT50-50-300	416.8	10	50	300


注) マシニングセンタタイプのものには、JIS, MAS で規定されたプルスタッドが取付けできます。
プルスタッドは付属品ではありませんので、別途ご指示ください。

Note) It is possible to equip a test bar of machining center type with a pull stud prescribed by JIS, MAS.
As the pull stud is not a standard accessory, specify separately when needed.

2面拘束テストバー

Face and Taper Contact Test Bars

■ H S Kシャंक HSK shank

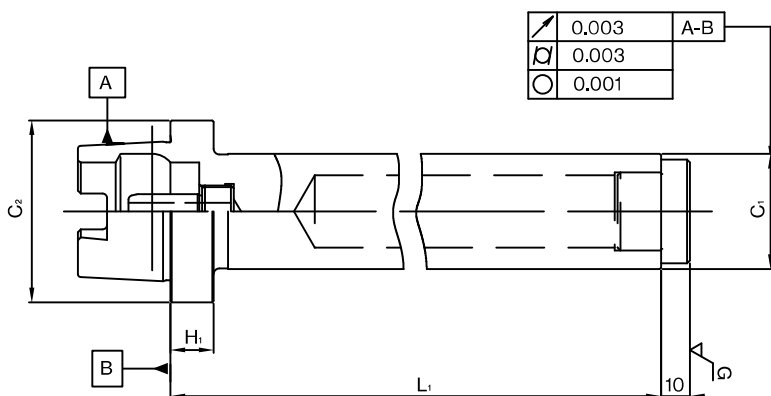


注意 保管用収容箱です
Attention Storage case
保管以外の目的に使用しないでください
Do not use for purposes other than storage.

(Unit : mm)

型式番号 Model No.	L ₁	C ₁	C ₂	H ₁
HSK A 40-30-200	200	30	40	20
HSK A 50-40-300	300	40	50	26
HSK A 63-40-300	300	40	63	15
HSK A100-50-350	350	50	100	20

■ K Mシャंक KM shank

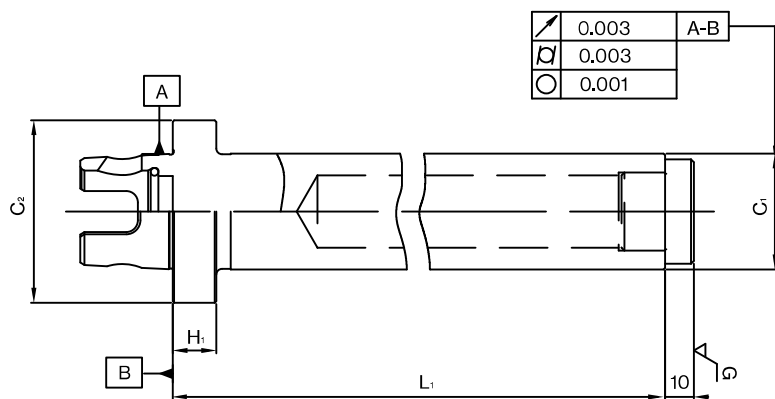

注意 保管用収容箱です
Attention Storage case
保管以外の目的に使用しないでください
Do not use for purposes other than storage.

(Unit : mm)

型式番号 Model No.	L ₁	C ₁	C ₂	H ₁
KM 5040-40-300	300	40	50	15
KM 6350-40-300	300	40	63	15
KM10080-50-350	350	50	100	20

ご注文に際して

ご注文の際は、以下の点をご指示ください。
特殊な場合は、形状とゲージ合せの要・不要をご指示ください。

【例】 NT40-40-300
MT3-25-310
BT50-50-300 プルスタッド MAS1 型付
HSK A 63-40-300
KM 6350-40-300

Ordering instructions

When ordering, specify the following data:
when requesting special specifications, specify the shape and necessity of gauging.
【Example】 NT40-40-300

MT3-25-310
BT50-50-300 Pull stud MAS1 type provided
HSK A 63-40-300
KM 6350-40-300